

快適な車内環境を提供する

A/C System Cleaner


エアコンディショナー システム クリーナー

LIQUI
MOLY


超画期的エアコンシステムクリーナー登場

小さな投資で大きな収益を

嫌なニオイのもととなるカビや細菌を
根本から除去して快適空間を

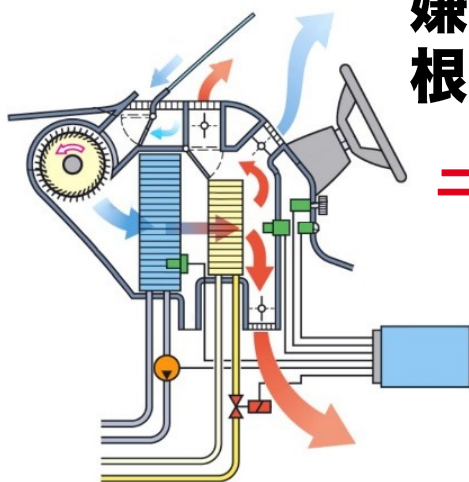

ニオイのもととはエバポレーターに付着した「カビ」や「バクテリア」




常に湿気を帯びる「エバポレーター」に付着する
この「カビ・細菌」がニオイの原因
エアコン吹き出し口に消臭剤などを取り付けても
根本解決にはなりません！

エバポレーターに直接噴霧

シャワーを浴びるようにジャバジャバ洗い流します



360°噴射ノズルでエバポレーターを
傷付けずケース全体を除菌

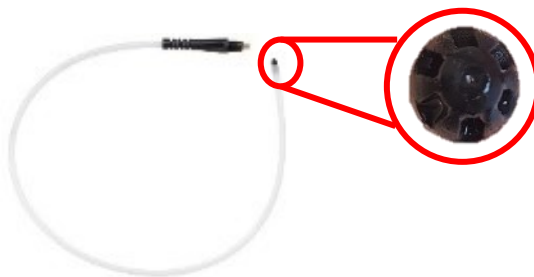

POINT!



製品名	製品番号	容量	参考上代
A/Cクリーナーガン	4090	-	15,000円
2K A/Cシステムクリーナー	9001	5L(5台分)	15,000円

輸入元

LIQUI MOLY 国内No.1 正規輸入代理店

MEIJI 明治産業株式会社



販売店

快適な車内環境を提供する

A/C System Cleaner

エアコンディショナー システム クリーナー

LIQUI
MOLY

■施工方法

-用意するもの-

・内装やカーペットの養生 ・作業用手袋/マスク ・排水トレイ ・減圧レギュレーター ・マイクロスコープ

-手順①-

・ヒーターを入れ、エバポレーターを約20分掛けて十分に乾燥させます

-手順②-

・エバポレーターまでのアクセスルートを確認してください



A. センサー部より



B. フィルター部より



C. プロアモーター部より

-手順③-

・エバポレータードレンホースに詰まりがないか確認してください

・必要に応じてドレン排出口にトレイを設置してください



-手順④-

・クリーニングタンクの1Lの目盛りまで溶剤を移し替え、添付の活性剤1gを2袋混ぜてから漏れないようによく振ります



-手順⑤-

・タンクホースをスプレーガン、コンプレッサーと接続し、4～6barでノズルを動かしながら、液剤がエバポレーター全体に吹きかかるように噴霧します



-手順⑥-

・全てのコンポーネントを元通りに戻し約20分放置します

-手順⑦-

・再びヒーターを入れ、約20分掛けてエバポレーターを十分に乾燥させて完了です

■作業工程時間目安

1.車両の準備	養生・アクセスルート確保	車両により変動
2.クリーニング	クリーナー準備/接続/噴霧	15分
3.放置時間	取り外した部品の復元	20分
4.乾燥時間	乾燥時間	20分
合計		約1時間～

■作業工賃目安

軽自動車	13,000円～
国産乗用車	15,000円～
輸入車	20,000円～
中型トラック	20,000円～