

# 未塗装樹脂素材復元剤システム

樹脂パーツ復元剤システム

## ふくげんくん fukugen-kun



特徴 1

自然な艶の復元

特徴 2

持続耐久性


特徴 3

塗布後に即効復元

特徴 4

抜群な撥水性

### ドアミラー復元

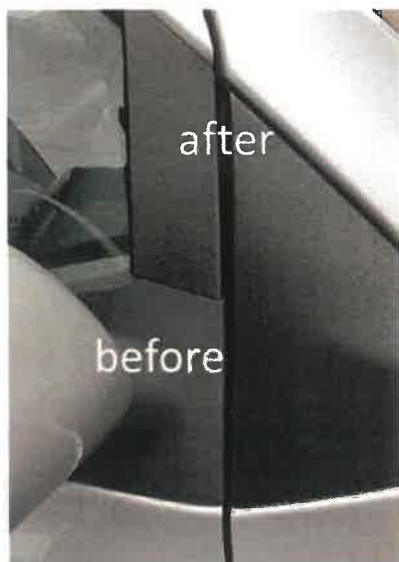

### カウルトップパネル復元



#### 復元施工部の撥水状態



### フロントバンパー復元



#### サッシ部の復元



用途: バンパー・モール・カウルトップパネル・サイドミラー・グリル・ドアハンドル・ワイパーアーム・フェンダーカバー等

#### 《施工工程》

STEP①塗布する箇所を洗浄し汚れ・ホコリ・油分等をキレイに除去してください。STEP②本液をよく振って専用スポンジに少量含ませ、薄く塗り伸ばしてください。STEP③5分後に②同様に上塗りしてください。※一度に厚塗りしますと塗リムラが生じるため、2回塗りで施工してください。STEP④90分程度乾燥させてください。乾燥中は水と接触させないでください。本液が完全硬化するまでには12時間ほど要します。

成分 シロキサン化合物 エタノール その他 危険物第四類 危険等級 II 火気厳禁

販売代理店